SDLAMCAV

GAMA SDLAM - ANCLAJE PUNTUAL TIPO A

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SDLAMCAV
(SDLAM02A+SD00630A)

APLICACIONES:

Panel de sándwich:

- acero esp. min 4/10
- aluminio esp. min 6/10

Panel de chapa:

- acero esp. min 6/10
- acero esp. 5/10*
- aluminio esp. 7/10*

**Esquema de aplicación de las fijaciónes mínimas y distancias entre ejes con diferentes indicaciones con respecto a otras aplicaciones. Ver el manual.*

INSTALACIONES

- Permanente

N° MÁX DE USUARÍOS

CERTIFICACIONES

EN 795 : 2012
CEN/TS 16415 : 2013

MATERIAL

Acero INOX 304

RELACIÓN DE TENSIÓN

www.sicurdelta.it

PERIODO DE VIDA ÚTIL

30 años

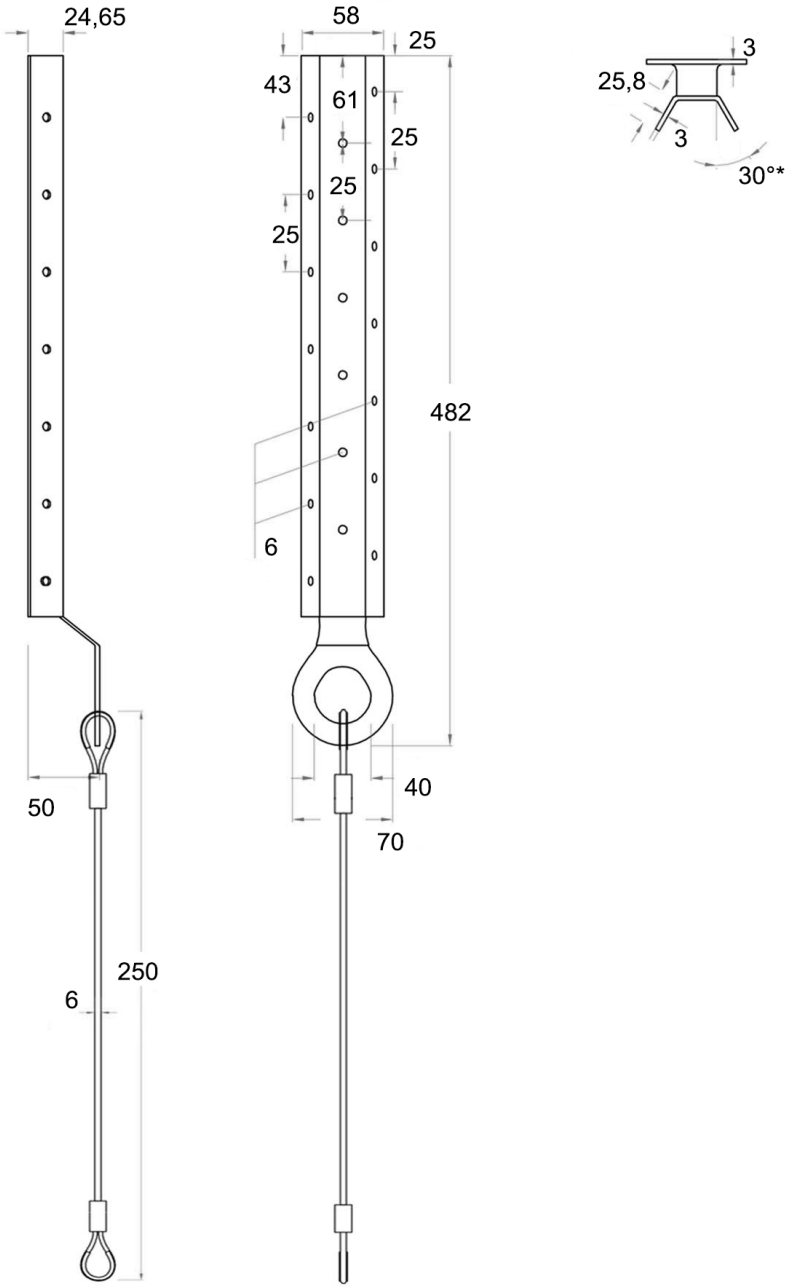

**Variable por encargo (range 0-60°)*

Sicur Delta Srl
Via Amerigo Vespucci, 16
56029 - Santa Croce sull'Arno (PI)
T 0571 33588 **F** 0571 367599
info@sicurdelta.it - www.sicurdelta.it